Colledan PRODUZIONI

Data _____

Cliente

☐ ORDINE
☐ PREVENTIVO

Tel. Rif.

Controtelaio semplice senza guide avvolgibile

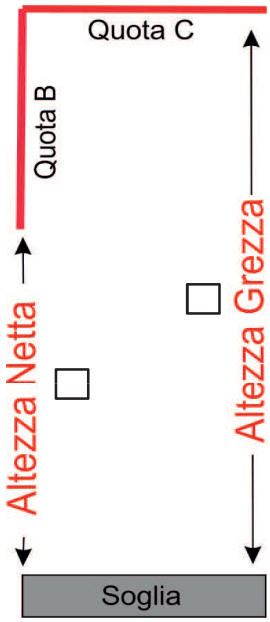

☐ **Chiuso anche sotto con profilo in PVC spessore 2,5 cm. x profondità 4 cm. , inserito a filo intonaco interno sotto il telaio infisso da affiancare alla soglia**

Attenzione: lo spessore del montante telaio è di 3 cm. per lato, pertanto per il calcolo del foro muro dalla larghezza grezza bisogna aumentare 6 cm.
Mentre dall'altezza grezza bisogna aumentare 3 cm. + 2,5 cm. se il controtelaio è chiuso sotto con il profilo in PVC

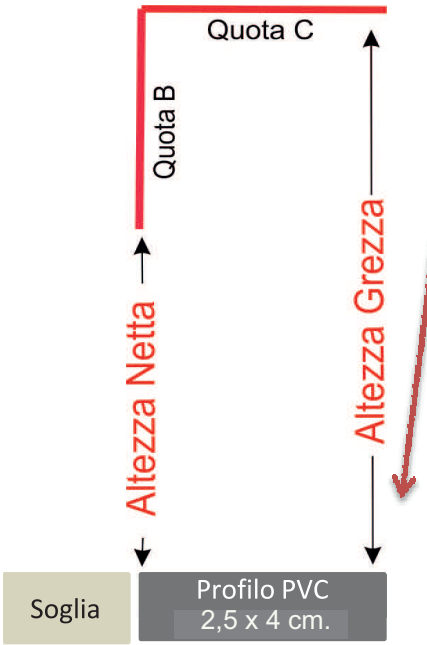

Pz.	Largh.	Alt.	Quota Telaio Infisso B	Quota Telaio Infisso C	C=+5,2 cm. Pred. Zanz.	Note
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	

www.colledan.com
Colledan Produzioni S.r.l. - Tel/Fax 070 543 217 Mail colledan@tiscali.it