Colledan PRODUZIONI

Data _____

Cliente

Tel. Rif.

☐ ORDINE
☐ PREVENTIVO

Modello Cassonetto

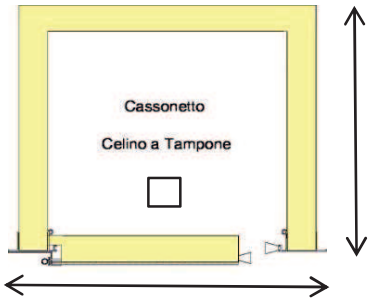



Modello Spalla

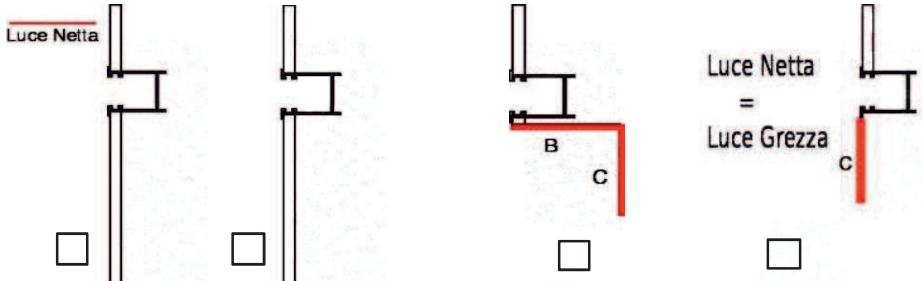

☐ Spalla Termica Rifinita spessore 6 cm. (quota B max 4.5 cm)

☐ Spalla Termica da Intonacare spessore 6.6 cm. (quota B max 5 cm) (NO pred.Zanzariera)

☐ Spalla Termica da Intonacare spessore 7 cm. (quota B max 5 cm)

☐ Spalla Termica da Intonacare spessore 10.6 cm. (quota B max 8 cm)

Misure Standard

Profondità Cassonetto
(misura intonaco/intonaco)

28 Cm ☐ 33 Cm ☐

Altezza Cassonetto
30 Cm.

Misure Personalizzate

Trascrivere nelle frecce

☐ Solo Cassonetto ☐ Solo Cassonetto con Guide
☐ Cassonetto e Spalla Termica

Larghezza ☐ Luce Netta ☐ Luce Grezza ☐ Esterno Spalla (max ingombro)

Altezza ☐ Telaio Infisso ☐ Sopra il Cassonetto

Manovra ☐ Cinghia ☐ Motore

Avvolgibile ☐ P.V.C ☐ Alluminio ☐ Acciaio
☐ Orientabile ☐ Antisollevamento

Colore Avvolgibile_____

Pz.	Largh.	Alt.	Quota Telaio Infisso B	Quota Telaio Infisso C	Manovra DX	Manovra SX	Pred. Zanz.	Sotto Bancale	Note
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	
					☐	☐	☐	☐	