





Monoblocco RISTRUTTURAZIONE Avvolgibile con infisso a filo intonaco interno

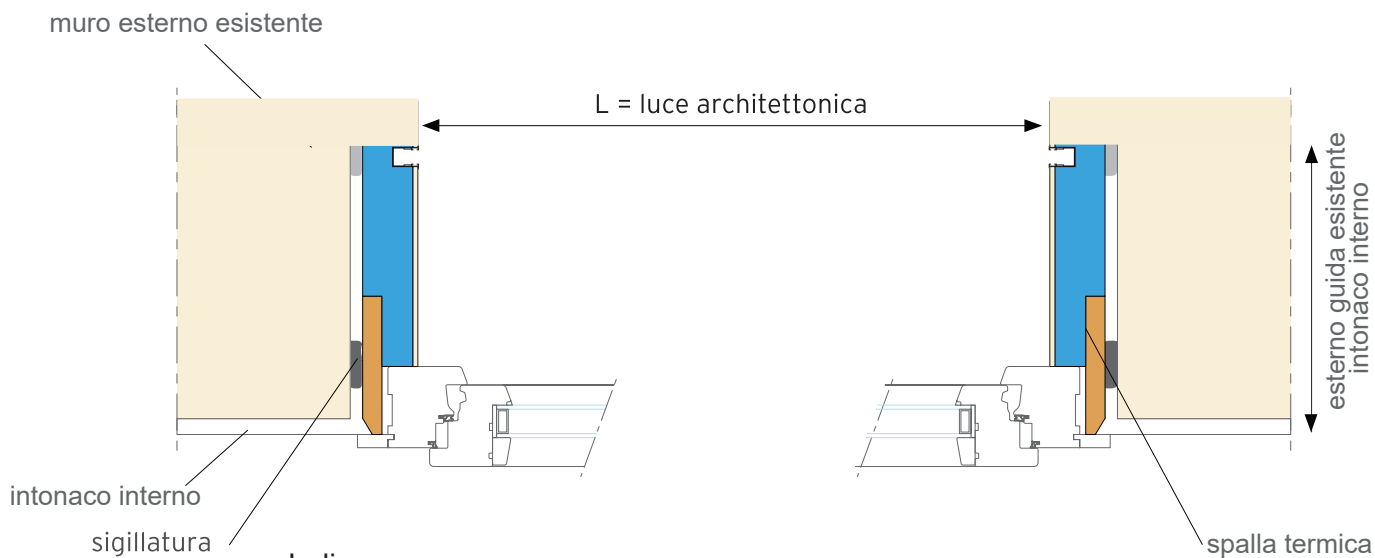

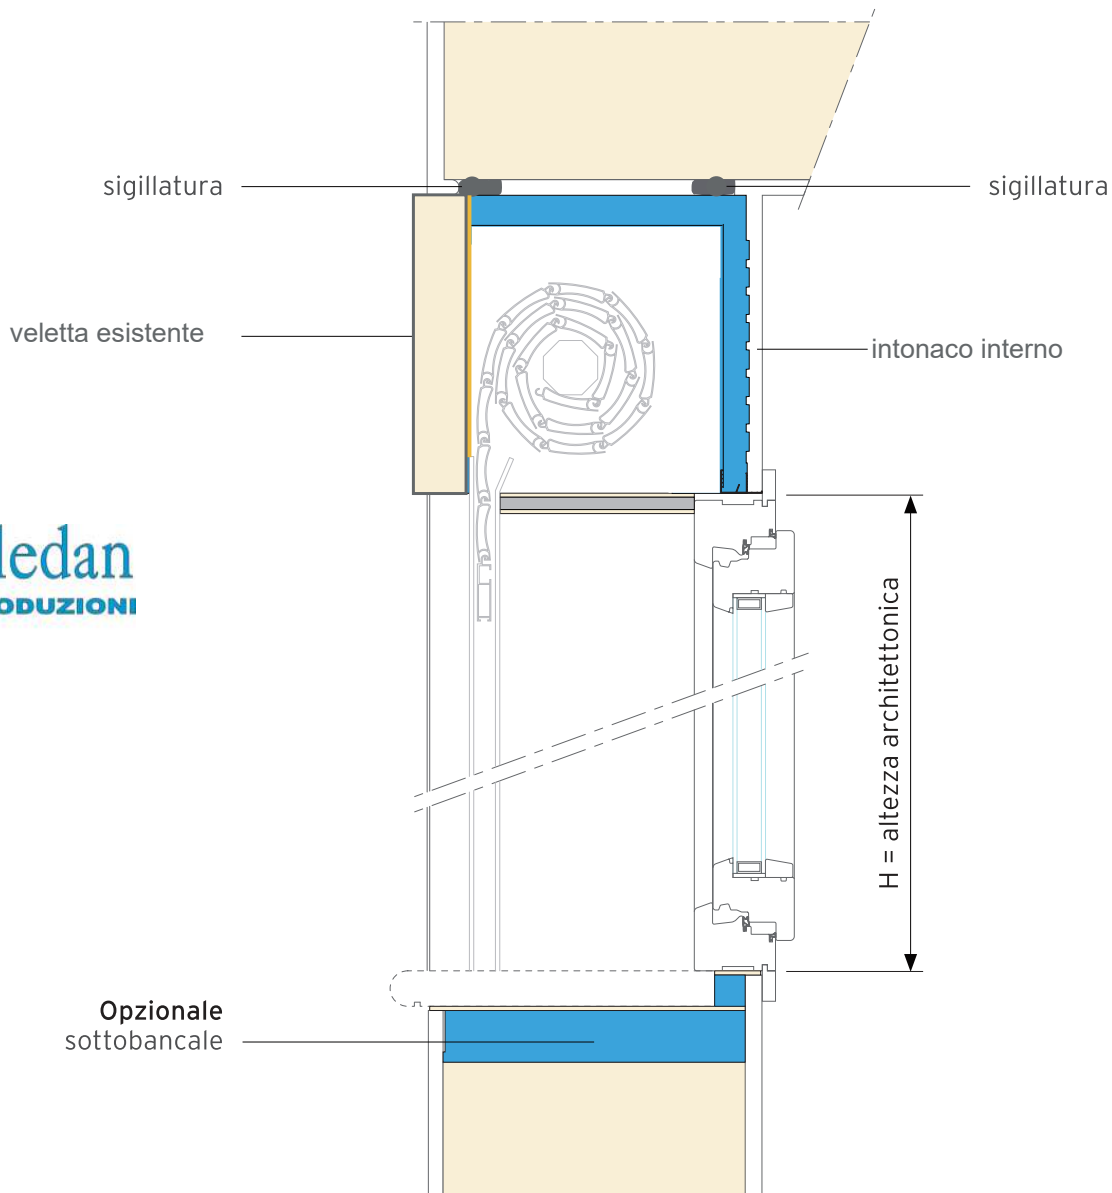

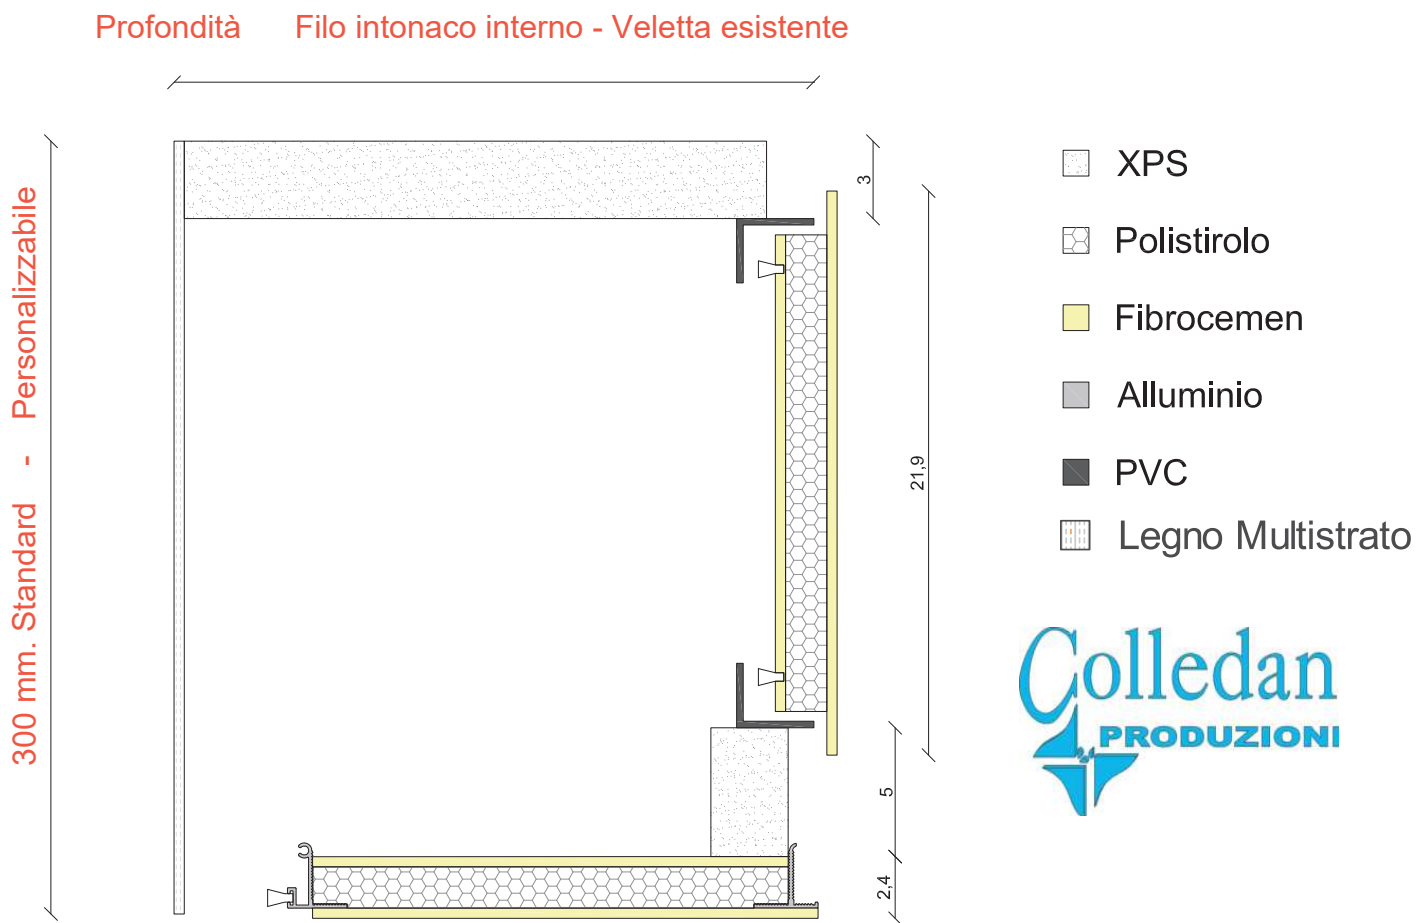

Indicare sempre:
profondità cassonetto (se diverso dalla profondità spalla)
profondità spalla (da intonaco interno a esterno guida esistente)

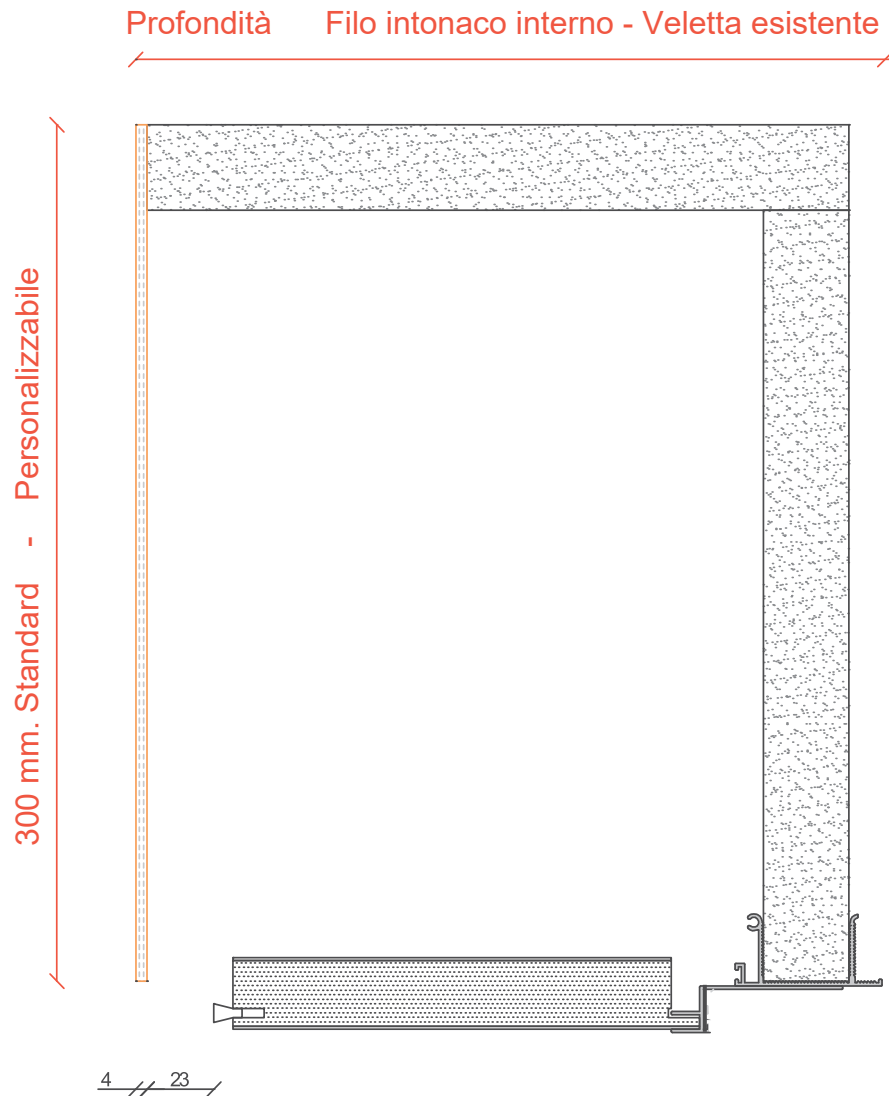

Sezione CASSONETTO ISPEZIONE FRONTALE PER RISTRUTTURAZIONE
 Infisso filo intonaco interno




-  XPS
-  Legno Multistrato
-  Sandwich PVC - XPS - PVC
-  Alluminio



Sezione CASSONETTO ISPEZIONE A TAMPONE PER RISTRUTTURAZIONE
 Infisso filo intonaco interno


Infisso filo intonaco interno

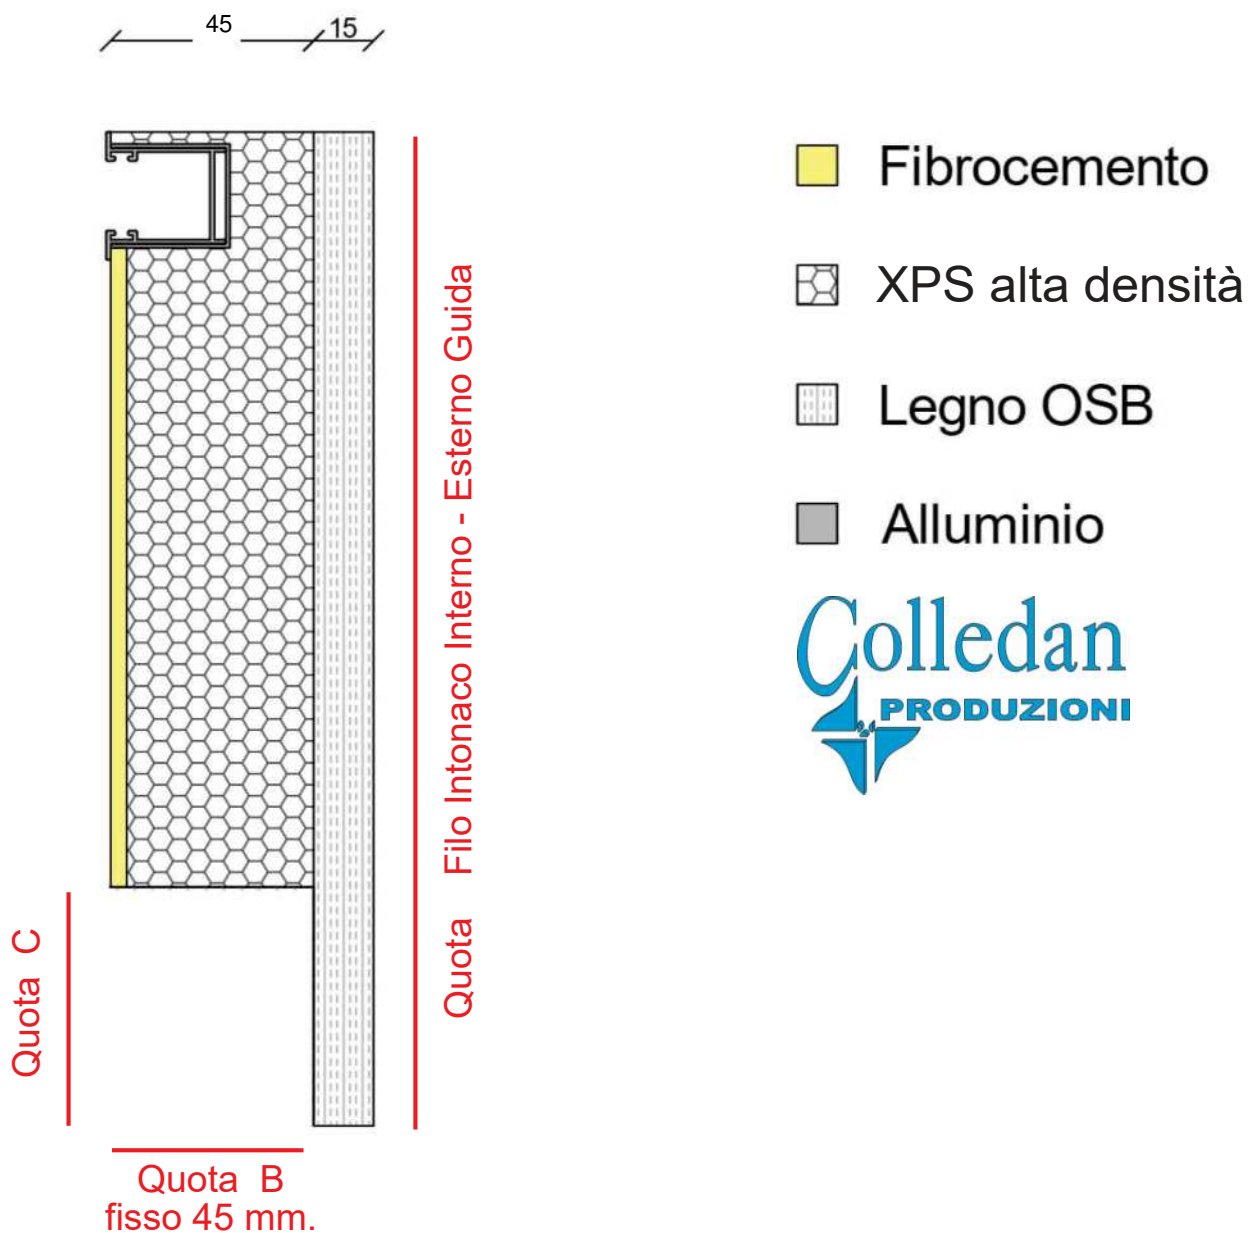

Sezione SPALLA TERMICA RIFINITA PER RISTRUTTURAZIONE

Spessore 6 cm.

Spessore 10,6 o 6,6 cm.

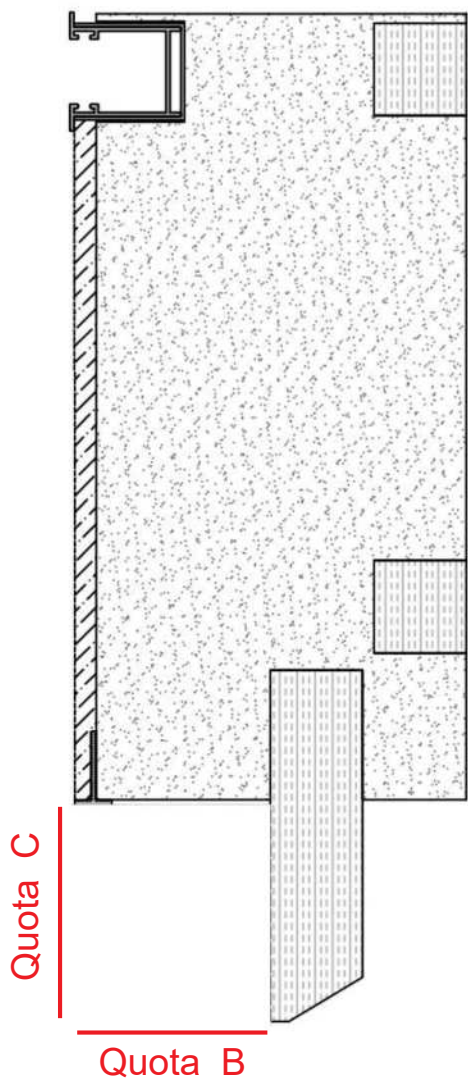

-  XPS
-  Legno OSB
-  Alluminio
-  Intonaco



Sezione SPALLA TERMICA DA INTONACARE PER RISTRUTTURAZIONE

Spessore 10,6 o 6,6 cm.