


- 1) OSB 15 mm. con aggrappante protettivo nei tagli
- 2) XPS alta densità 40 mm.
- 3) FIBROCEMENTO 4 mm.
- 4) MULTISTR.BETULLA WIREMESH 15 mm.

NEI TRE LATI - PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA IN MAZZETTA SU RICHIESTA

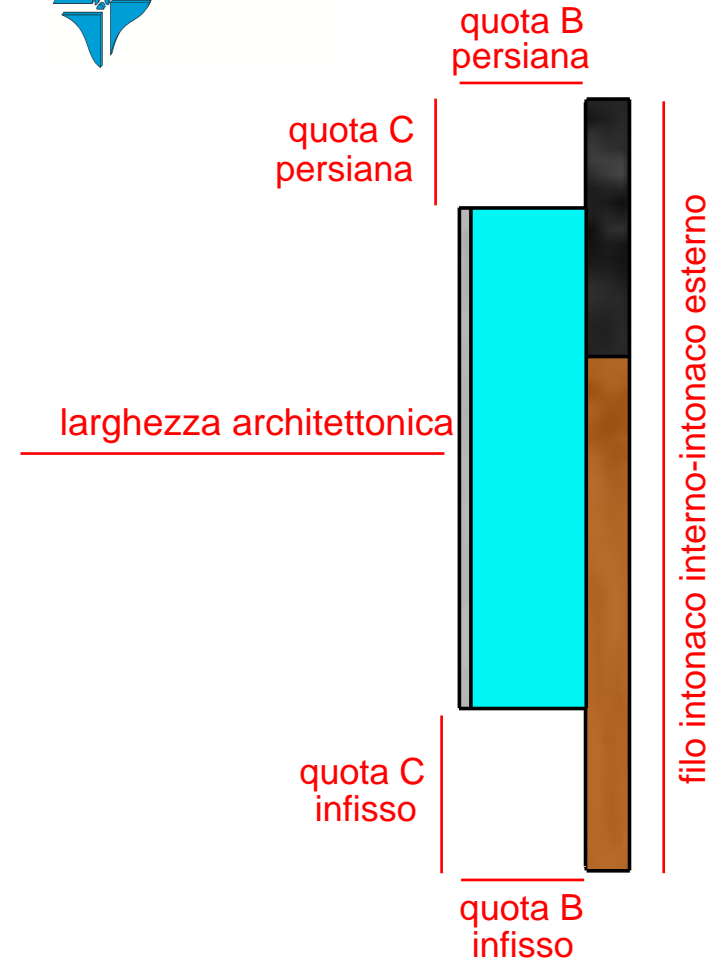

Sezione SPALLA RIFINITA per Infisso e Persiana
Infisso filo intonaco interno - Persiana filo intonaco esterno